


健康码核验人行通道闸

产品型号

GK728-YT 闸机一体机

应用场景

广泛应用于写字楼、社区、工厂园区、工地、医院、地铁车站等多个领域

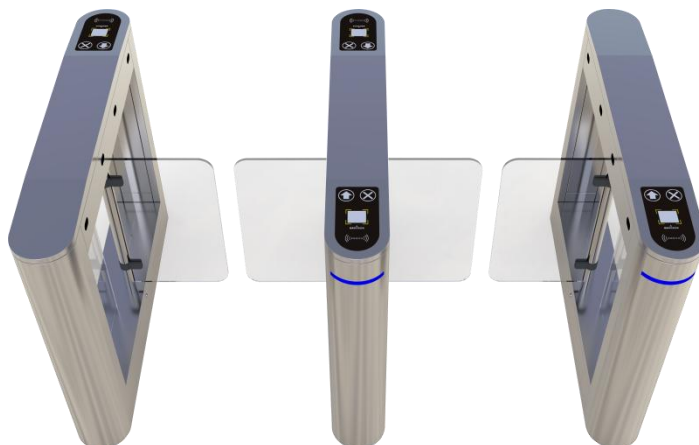

产品特点

- 内置健康码读头、身份证读卡器；
- 内置4G通讯模块；
- 防水防尘设计：IP65；
- 无刷防撞机芯寿命：500万次(机芯具有实用新型专利)
- 标准RS232 串口 数字I/O RS485/CAN BUS接口（可选）安检门协议为，安检门报警会一直给出接电器信号，闸机无法通行，安检门协议要求可以根据客户要求定制。
- 机械装置、门体位置、电流检测及通道传感器等四重保护通道行人的防夹安全保护

安装要求

- 单相3A 110V至220V交流电源，接地
- 到控制设备的连接线
- 可能的土建工作和固定工作



技术规格：

名称	健康码核验人行通道闸
型号	GK728-YT 闸机一体机
基本参数	
尺寸	长：1200毫米 宽：185毫米 高：980毫米
伸缩臂长	≤310mm
箱体	304不锈钢A级板材
表面处理	拉丝/ 抛光/ 电镀/ 烤漆
机芯	45#钢，表面电镀彩锌，机械机芯
红外	国外进口金属感应器
门体	亚克力材质
机芯性能	
门体	有机玻璃. 不锈钢摆臂等
传动模式	伺服移动定位驱动器
安全模式	断电后为无障碍通道
助力驱动	无刷电机
开门方式	中分对开式
通道宽度	550mm-800mm
设备噪音	开关门≤30db
门体行程	300mm（单个门体）
通行速度	常闭模式35人/分钟；常开模式60人/分钟 控制输入/输出：6路开关量输出（12V和24V干接点信号） / 4路开关量输入（脉宽不小于100ms、驱动电流不小于10mA且 高低电平差值为5 ~ 36V的直流电平信号）
相对湿度	0 ~ 95%（不冷凝）
寿命	无刷防撞机芯寿
	500万次(机芯具有实用新型专利)
防水防尘设计	IP65

电气及环境	
电压	100V至240V交流电（大范围电源输入电压）
频率	单相 50Hz 至 60Hz
工作电压	DC24V
电流	静态 300mA；动态4A（最大工作电流）
操作温度	-20 至 70° C（-4 至 158° F）
存放温度	-40 至 80° C（-40 至 176° F）
相对湿度	非凝固状态下 5% 至 95%
安检门协议通信功能	
标准RS232 串口 数字I/O RS485/CAN BUS接口（可选）安检门协议为，安检门报警会一直给出接电器信号，闸机无法通行，安检门协议要求可以根据客户要求定制。	
标准RS232 串口 数字I/O RS485/CAN BUS接口（可选）安检门协议为，安检门报警会一直给出接电器信号，闸机无法通行，安检门协议要求可以根据客户要求定制。	