


桥式蝶形小摆闸

产品型号

GK728-YT 扫码蝶形通道闸版

应用场景

广泛应用于写字楼、社区、工厂园区、工地、医院、地铁站等多个领域

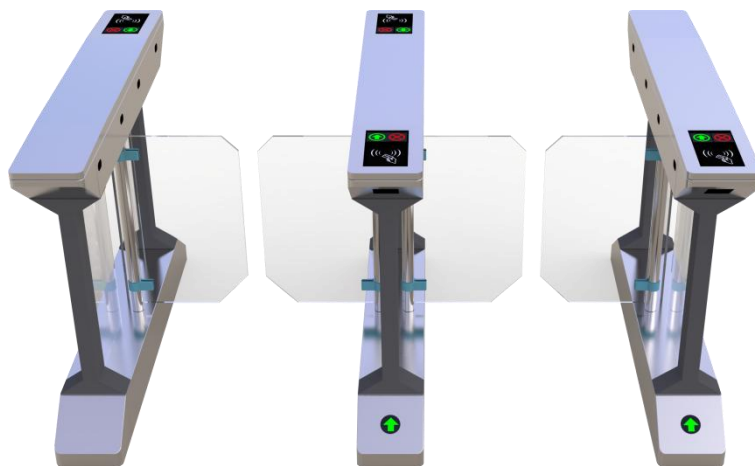

产品特点

- 多组电眼传感器实时监测通道状态，精准逻辑判断，无阻碍授权通行
- 亚克力材质：箱体两端为黑色亚克力板+绿色导光指示灯，翼板为透明亚克力板+红绿双色通行状态灯，属于纤薄款翼闸机型（提供彩色实物照片）（可达到出口欧美标准、可提供 CPST 欧冠检测报告）
- 机械装置、门体位置、电流检测及通道传感器等四重保护通道行人的防夹安全保护
- 整个系统运行采用无级次定位装置，运行过程由传感器控制，无机械冲撞
- 数控加工工艺，表面精细处理，抗腐蚀性强
- 具有自动复位功能，通行者读有效卡后，若在规定时间内未通行时，系统将自动取消用户此次通行的权限。
- 方便易用，便于随身物品如包裹行李等通过
- 防尾随功能:防范等级 2 级
- 通行状态指示功能:以直观的 LED 灯指示形式表示出是可以通行还是禁止通行；
- 具有多种工作模式可供选择：即可单向通行、可双向通行，红外开闸或通过给主板开闸信号控制通行等等,都可通过主板菜单进行设定；
- 具有防尾随功能:当每次通行后自动取消通行时间，防止人员防尾；防止非法操作及报警功能
- 标准的对外电气接口，带光电安全隔离,可与各种控制设备相挂接，便于系统集成
- 当收到开闸信号后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消.通行者验证通过后，在限定的时间内无人通过时，栏挡应能自动关闭。

安装要求

- 单相3A 110V至220V交流电源，接地
- 到控制设备的连接线
- 可能的土建工作和固定工作

电气及环境

- 电压：100V至240V交流电（大范围电源输入电压）
- 频率：单相 50Hz 至 60Hz
- 工作电压：DC24V
- 电流：静态 300mA；动态4A（最大工作电流）
- 操作温度：-20 至 70° C（-4 至 158° F）
- 存放温度：-40 至 80° C（-40 至 176° F）
- 相对湿度：非凝固状态下 5% 至 95%

技术规格：

名称	桥式蝶形小摆闸
型号	
基本参数	
尺寸	长度：1400 毫米 宽度：200 毫米 高度：980 毫米
箱体尺寸	机身宽度机身为≤200mm，；机身长度≤1400mm；高度≤980mm；伸缩臂长≤310mm（提供对实物的测量照片）
箱体	304不锈钢A级板材
表面处理	拉丝/ 抛光/ 电镀/ 烤漆
机芯	45#钢，表面电镀彩锌机械机芯【基于德国技术】无损机芯
红外	国外进口金属感应器
门体	亚克力材质
产品外壳	采用不锈钢材质，厚度为1.2MM±0.15MM, 系统采用标准电气接口，同时为了满足消防通道的要求，设有专门的消防联动接口（提供对实物的测量照片）
机芯性能	
门体	有机玻璃. 不锈钢摆臂等
传动模式	伺服移动定位驱动器

安全模式	断电后为无障碍通道
助力驱动	无刷电机
开门方式	中分对开式
开关门速度	0.1-999秒（用户可设）
通道宽度	550mm-800mm
设备噪音	开关门 $\leq$ 30db
门体行程	300mm（单个门体）
通行速度	常闭模式35人/分钟；常开模式60人/分钟
控制输入/输出	6路开关量输出（12V和24V干接点信号） / 4路开关量输入（脉宽不小于100ms、驱动电流不小于10mA且高低电平差值为5~36V的直流电平信号）
相对湿度	0 ~ 95%（不冷凝）
无刷防撞机芯寿命	500万次(机芯具有实用新型专利)
防水防尘设计	IP65
电气及环境	
电压	100V至240V交流电（大范围电源输入电压）
频率	单相 50Hz 至 60Hz
工作电压	DC24V
电流	静态 300mA；动态4A（最大工作电流）
操作温度	-20 至 70° C（-4 至 158° F）
存放温度	-40 至 80° C（-40 至 176° F）
相对湿度	非凝固状态下 5% 至 95%
安检门协议通信功能	
标准 RS232 串口 数字 I/O RS485/CAN BUS 接口（可选）安检门协议为，安检门报警会一直给出接电器信号，闸机无法通行，安检门协议要求可以根据客户要求定制。	
定制特性	
● 材质、表面处理方式和外观样式尺寸 ● 集成门禁控制系统 ● 集成票务系统 ● 集成拍照系统 ● 集成温控系统 ● 安装远程控制按钮 ● 安装 LED 计数器（可选内置或外置）	